

Démarrateurs en coffret



Démarrateurs directs avec disjoncteur moteur, contacteur et arrêt d'urgence pour moteur tri 400 V 50 Hz

Conformité aux normes IEC 60204-1, IEC 60947-4-1, matière Polycarbonate

Puissance du moteur (* nb de poles)	Plage de réglage du déclencheur thermique (A)	Version A	Version B	Version C
60 W	0,16 - 0,25	DRTA02	DRTB02	DRTC02
90 W	0,25 - 0,40	DRTA03	DRTB03	DRTC03
120 & 180 W	0,40 - 0,63	DRTA04	DRTB04	DRTC04
250 & 370 W (2p/4p)*	0,63 - 1	DRTA05	DRTB05	DRTC05
370 W (6p)* & 550 W	1 - 1,6	DRTA06	DRTB06	DRTC06
750 W & 1,1 kW	1,6 - 2,5	DRTA07	DRTB07	DRTC07
1,5 kW	2,5 - 4	DRTA08	DRTB08	DRTC08
2,2 kW	4 - 6,3	DRTA10	DRTB10	DRTC10
Alimentation	Tri 400	✓	✗	✓
	Tri 400+N	✓	✓	✓
Possibilité d'arrêt d'urgence déporté		✗	✓ en 230 V	✓ en 24 V

Version pour moto-variateurs Movimot®

équipée d'une commande de marche-arrêt du moteur, permettant d'utiliser les fonctionnalités intégrées au variateur (rampes d'accélération / décélération).




Commande +/- vite en option

Type, puissance et courant réseau du moto-variateur Movimot®	Plage de réglage du déclencheur thermique (A)	Version A	Version B	Version C
MM03 370W 1,3A MM05 550W 1,6A	1 - 1,6	DRTA06M	DRTB06M	DRTC06M
MM07 0,75 kW 1,9A MM11 1,1 kW 2,4A	1,6 - 2,5	DRTA07M	DRTB07M	DRTC07M
MM15 1,5 kW 3,5A	2,5 - 4	DRTA08M	DRTB08M	DRTC08M
Alimentation	Tri 400	✓	✗	✓
	Tri 400+N	✓	✓	✓
Possibilité d'arrêt d'urgence déporté		✗	✓ en 230 V	✓ en 24 V



Option cadenassage de l'arrêt d'urgence

Suffixe à indiquer en fin de référence du démarreur : **OC**
peut être fourni en accessoire réf : **DRTOC**

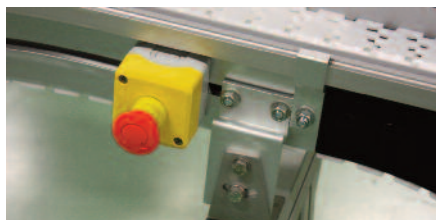

Arrêt d'urgence, compatible avec les versions B et C
réf : **DRTAU**