
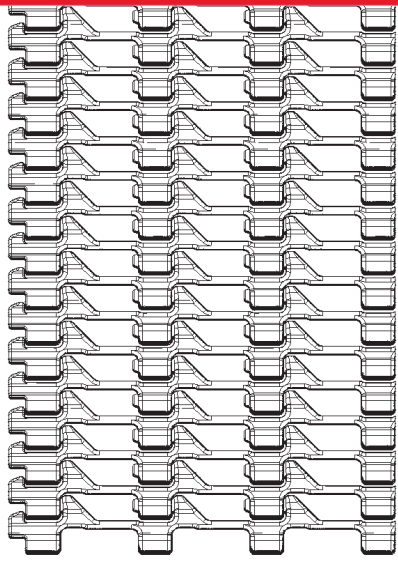


Tapis modulaire droit au pas de 6,25 mm

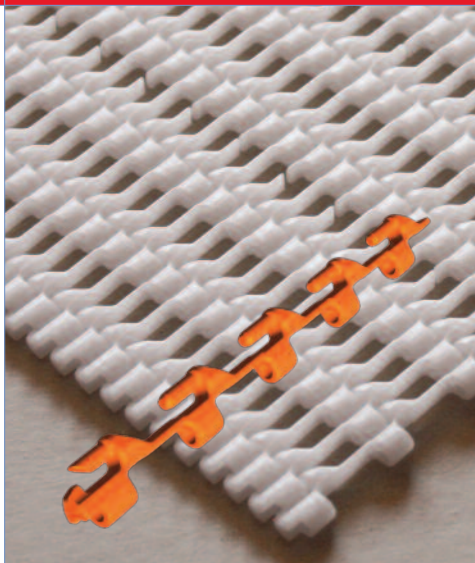


Tapis au pas de 6,25 mm

| série S06-401 | |
|---|---|
| <p>Ce tapis possède le plus petit pas du marché. Cette spécificité facilite la réalisation de transfert en bout de convoyeur sur "sabre" (rond Ø 6) ou pignon.</p> <p>Il remplace avantageusement les bandes grâce à son entraînement positif par pignons, il dispense d'aligner les tambours et ne risque pas de s'effiloche.</p> <p>La forme du maillon intègre l'axe d'articulation.</p> |   |
| Matériaux et couleurs: | • POM naturel |
| Surface du tapis: | ouverte avec ouvertures rayonnées contact minimal avec le produit transporté |
| Ouverture: | 40% (ouvertures maxi 4 x 8 mm) |
| Robustesse: | Idéal pour charges légères |
| Largeurs réalisables: | mini 120 mm + multiples de 40 mm, par exemple 160, 200 mm, etc. |
| Nettoyabilité: | Excellente, FSIS |
| Applications | Tapis de refroidissement avec petit transfert sur sabre ou pignon. |
| Charge maxi (kg/m de large) | |
| Acetal (POM) naturel | 250 |
| Masse du tapis (kg/m de large) | |
| Acetal (POM) naturel | 2,8 |

Pignons pour tapis S06-401

| Nb dents | Exécution | A=Ø extérieur | B=Ø primitif | C=Ø fond de dents | Alésages | | | |
|----------|-----------|---------------|--------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | | | rond mm | rond in. | carré mm | carré in. |
| 20 | (m) | 44 | 39 | 35 | 20 | | - | |
| 36 | (m) | 74 | 69 | 65 | 20-25 | | 25 | |
| 48 | (m) | 96 | 91 | 87 | 20-25 | | 25-40 | |

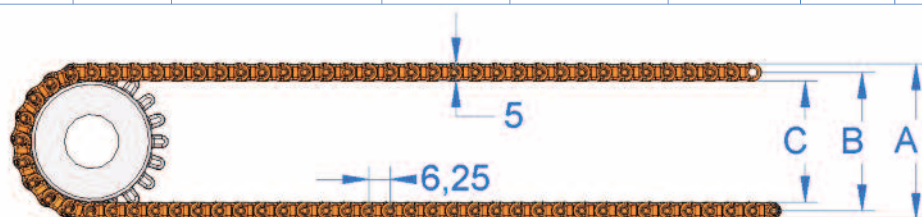

m) pignon moulé
(u) pignon usiné ; Tout autre nombre de dents sur demande.

