

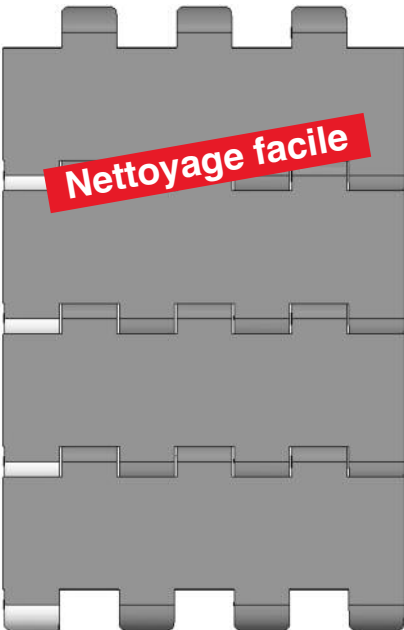
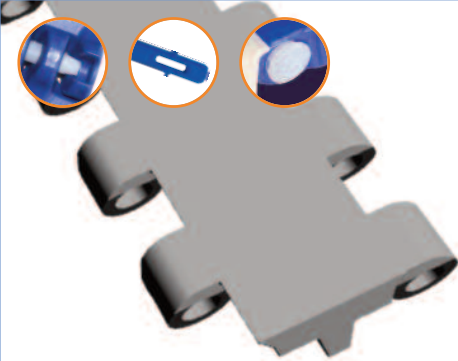
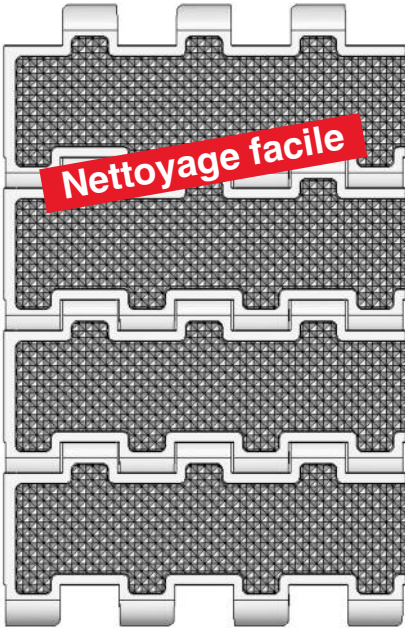
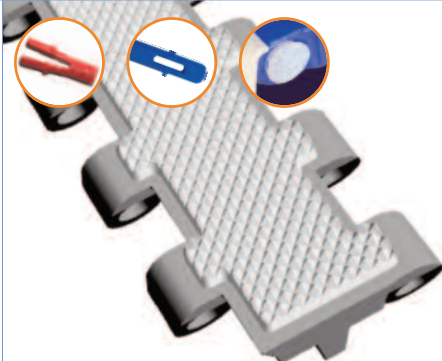
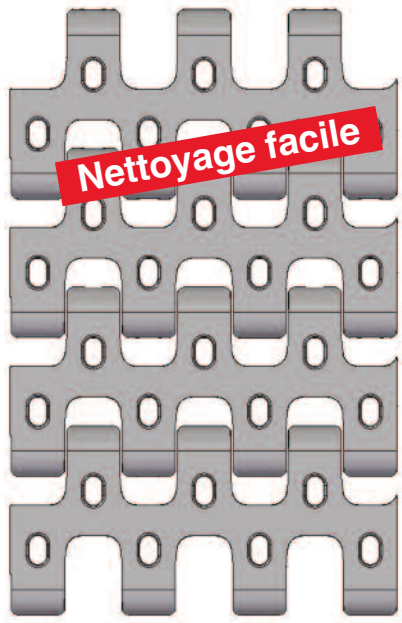
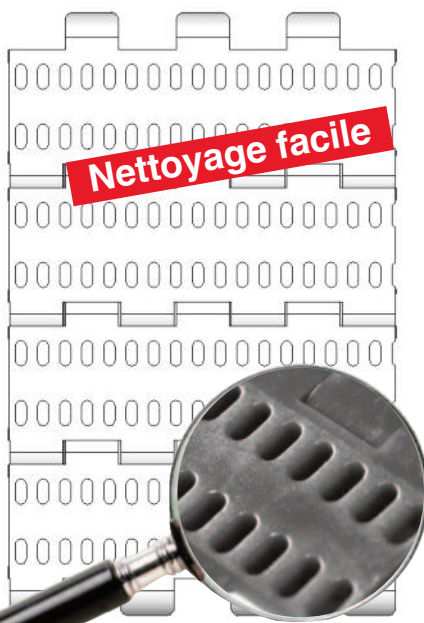

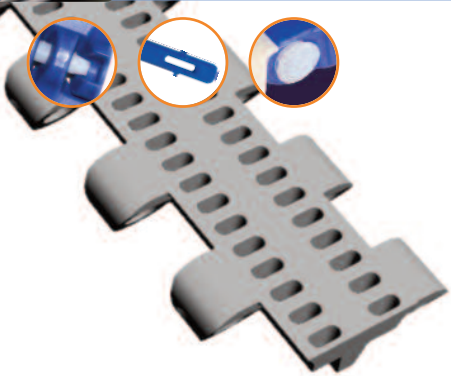


Tapis au pas de 25 mm

	série S25-800	série S25-800 F/2
<p>La gamme de tapis fermés S25-800 est caractérisée par sa facilité de nettoyage: surface inférieure sans rétention, axes coniques pour faciliter le nettoyage de la charnière.</p> <p>Principales applications : viande rouge, volailles, poissons</p> <p>Matériaux et couleurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE naturel • PP blanc et gris • POM bleu <p>Accessoires: butées , rives...</p> <p>Axes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Self-Lock (blocage sans clips) (S25-800/-801/-806 L ≥ 300 mm)  <ul style="list-style-type: none"> • Lockpins  <ul style="list-style-type: none"> • avec tête MH formée en bout à chaud • bloqués par clips (Standard pour S25-800F, largeurs non standard pour S25-800/-801/-806 fermées avec des clips rouges) 	 	 
Surface du tapis:	Tapis fermé	Tapis fermé avec inserts anti-glisse
Ouverture:	-	-
Robustesse:	Idéal pour charges légères	Idéal pour charges légères
	Nettoyabilité : Excellente, FSIS	
	Largeurs standard: 50 mm + n x 20 mm + maillon sigle-link POM bleu longueur 400 mm	Largeurs standard: 50 mm + n x 20 mm
Applications	Produits de la mer, viande rouge, légumes, fruits, snacks et pâtisserie.	idem, avec inclinaison
Effort de traction (daN/ m de large)		
Polyéthylène (PE)	550	
Polypropylène (PP)	650	
Acetal (POM)	1050	Copolymère : 600
Masse du tapis (kg/m²)		
Polyéthylène (PE)	5	
Polypropylène (PP)	5	
Acetal (POM)	7,5	Copolymère : 7


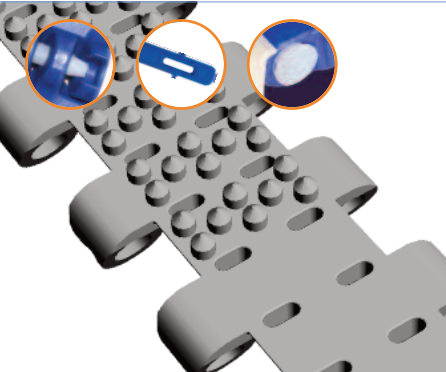
Accessoires Correspondances Guide technique Tapis courbes Tapis droits Pas 75 Tapis droits Pas 50 Tapis droits Pas 25 Tapis droits Pas 12,5 Tapis droits Pas 6,25

Tapis au pas de 25 mm

série S25-801		série S25-806	
			
			
Tapis lisse très ouvert		Tapis fermé perforé	
41%		17%	
Idéal pour charges légères		Idéal pour charges légères	
Nettoyabilité : Excellente, FSIS			
Largeurs standard: 50 mm + n x 20 mm			
fruits de mer, crevettes viande		idem S25-800 + toutes industries nécessitant l'égoutage et les petites ouvertures.	
Effort de traction (daN/ m de large)			
PE	550	550	
PP	650	650	
POM	1050	1050	
Masse du tapis (kg/m ²)			
PE	5	5	
PP	5	5	
POM	8	8	

Tapis au pas de 25 mm


Accessoires Tapis droits Pas 12,5 Tapis droits Pas 25 Tapis droits Pas 50 Tapis droits Pas 75 Tapis courbes Guide technique Correspondances

	série S25-830	série S25-836
<p>La gamme de tapis fermés S25-800 est caractérisée par sa facilité de nettoyage: surface inférieure sans rétention, axes coniques pour faciliter le nettoyage de la charnière.</p> <p>Principales applications : viande rouge, volailles, poissons</p> <p>Matériaux et couleurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PE naturel • PP blanc et gris • POM bleu <p>Accessoires: butées , rives...</p> <p>Largeurs standard: 50 mm + n x 20 mm</p> <p>Axes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Self-Lock (blocage sans clips)  <p>(S25-830/-836 L ≥ 300 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lockpins  <ul style="list-style-type: none"> • avec tête MH formée en bout à chaud • bloqués par clips (largeurs non standard fermées avec des clips rouges) 	 	 
Surface du tapis:	Tapis fermé avec picots de 3 mm Possibilité de surface lisse sur une largeur de 40 mm de chaque côté	Tapis perforé avec mini reliefs Possibilité de surface lisse sur une largeur de 40 mm de chaque côté
Ouverture:	-	7%
Robustesse:	Idéal pour charges légères	Idéal pour charges légères
Nettoyabilité:	Excellente, FSIS	Excellente, FSIS
Applications	idem + avec picots anti-glisse pour faibles pentes et produits surgelés.	Leger drainage et contact réduit
Effort de traction (daN/ m de large)		
Polyéthylène (PE)	550	550
Polypropylène (PP)	650	650
Acetal (POM)	1050	1050
Masse du tapis (kg/m²)		
Polyéthylène (PE)	5	5
Polypropylène (PP)	5	5
Acetal (POM)	7,5	8

Accessoires en option pour Tapis au pas de 25 mm, série S25-8xx

Taquets droits

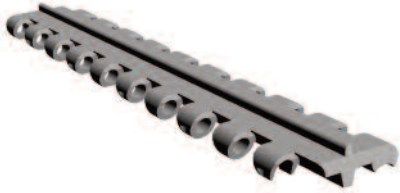Existent en hauteurs :
3 - 25 - 50 - 75 mm



Taquets recourbés

Existent en hauteurs :
50 - 75 mm



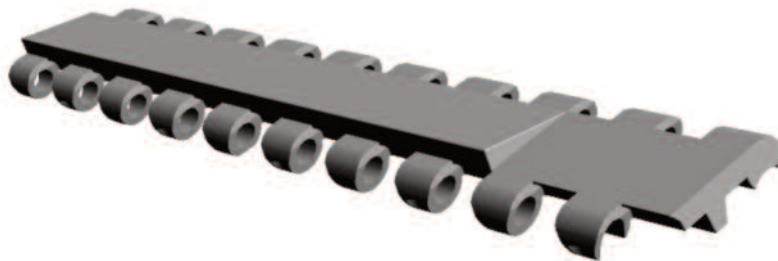
Flancs latéraux
Existent en hauteurs :
25 - 50 - 75




Talon inférieur



Maillon penté S25-800



Pignons pour tapis S25-8xx

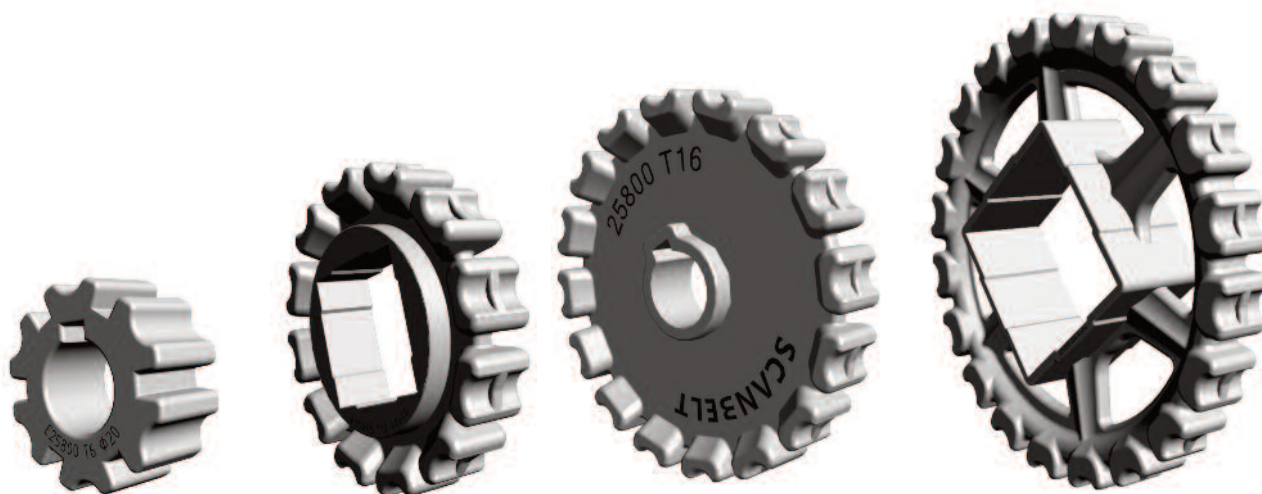

Pignon 6 dents

Pignon 12 dents

Pignon 16 dents

Pignon 20 dents

Pignons

Nb dents	A=Ø extérieur pour tapis		B=Ø primitif	C=Ø fond de dents	largeur moyen	Alésages			
	S25-800 S25-806	S25-800 F/2 S25-830 S25-836				rond mm	rond in.	carré mm	carré in.
6	59	65	50	41	20	20	¾-1-1¼	-	-
10 (u)	90	96	81	72	20	20-25	1	25	-
12	106	112	97	88	20	20-25-30-40	¾-1-1¼	40	1½
15 (u)	129	135	120	111	20	20-25-30-40	¾-1-1¼	40	1½
16	137	143	128	119	20	20-25-30-40	¾-1-1¼	40	1½
18 (u)	153	159	144	135	20	20-25-30-40	¾-1-1¼	40-60	1½-2½
19 (u)	161	167	152	143	20	20-25-30-40	¾-1-1¼	40-60	1½-2½
20	170	176	161	152	35	25-30-40	¾-1-1¼	40-60	1½-2½
E	9	9+3	(u) = pignons usinés ; Tout autre nombre de dents sur demande.						

