

Tapis modulaires droits



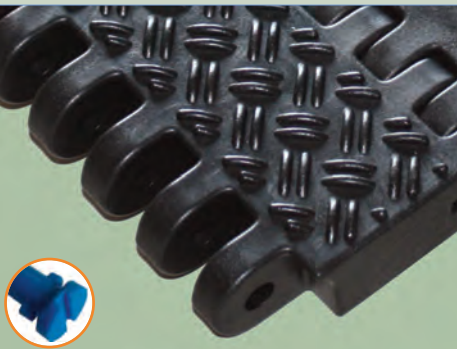


au pas de 75 mm

La série S75 est destinée aux applications très sévères telles que les lignes d'assemblage de voitures. La version S75-938 est anti-dérapante pour améliorer la sécurité du personnel de montage.



Le verrouillage des axes est fait par un système «Twist-locks» 1/4 de tour


Twist-locks

	série S75-908	série S75-938
Matériaux et couleurs: <ul style="list-style-type: none"> • PP • POM noir et jaune  		
Accessoires: <ul style="list-style-type: none"> • doigts pousseurs hauteur 50mm , • rives de 40 mm 		
Largeurs standard: 100 mm + n x 25 mm, par exemple 100, 125 mm, etc.		
Surface du tapis:	Plate, fermée	Tapis fermé anti-dérapant
Ouverture:	néant	néant
Robustesse:	Idéal pour charges très lourdes	Idéal pour charges très lourdes
Nettoyabilité:	Excellente, FSIS	Excellente, FSIS
Applications	Transport de voitures et du personnel de montage	Transport de voitures et du personnel de montage
	Effort de traction (daN/ m de large)	
Polypropylène (PP)	10 000	10 000
Acetal (POM)	16 000	16 000
	Masse du tapis (kg/m²)	
Polypropylène (PP)	22	22
Acetal (POM)	33	33

Taquet discontinu & Pignons pour tapis au pas de 75 mm, série S75-9xx



S75-908 avec taquet discontinu
Ht 50 mm

**C'EST
NOUVEAU!**



S75-908 avec rive intégrée
(modules L 100, 200 & 300)



Pignon 12 dents

Pignons

Nb dents	A=Ø extérieur pour tapis		B=Ø primitif	C=Ø fond de dents	largeur moyeu	Alésages			
	S75-908	S75-938				rond mm	rond in.	carré mm	carré in.
12	310	314	290	250	40	40-60		60-80-90	
E	30	33							

