





Tapis modulaire FlexiTop spécial découpe

Le FlexiTop a une résistance améliorée aux coupures et aux chocs, une force de traction élevée et est extrêmement facile à nettoyer. Ce nouveau tapis est capable de supporter un fort taux de charge, tandis que sa surface évite l'émoussement des couteaux. Ces caractéristiques combinées rendent le FlexiTop parfait pour l'industrie alimentaire. Afin de répondre aux exigences strictes de l'agroalimentaire mondiale, Scanbelt a coopéré étroitement avec plusieurs clients clés dans les stades de développement. Le résultat est un tapis avec un design unique à deux composants qui combine un module de base solide avec une importante force de traction. Cela assure une grande durabilité du produit et réduit les coûts du cycle de vie.

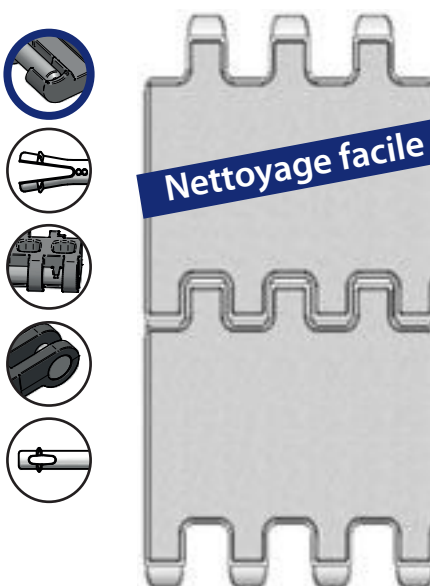

	Tapis fermé	
	Idéal pour charges mi-lourdes	
	Excellente, FSIS charnières coniques	Excellente,
	Largeurs standard : 60 mm + n x 20 mm	
	lignes de découpe	lignes de découpe : Matière (acétal revêtu PA naturel) optimisée pour résister à la coupure et aux coups
	   	   
	Effort de traction (daN/ m de large)	
	PE	1200
	PP	1400
	POM	2060
2200		
Masse du tapis (kg/m²)		
PE	8	
PP	8	
POM	12	
	12	

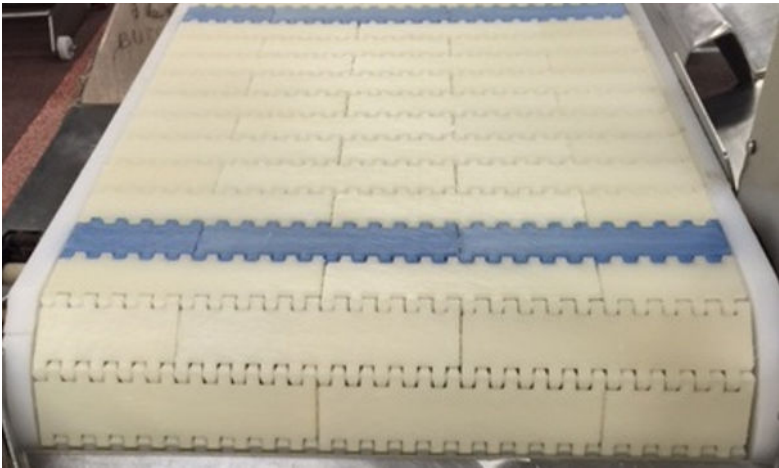

/ Accessoires en option pour TAPIS AU PAS DE 50 MM, série S50-8xx

Taquets droits
Existe en hauteurs :
3 - 25 - 50 - 75 - 100

Dégagement latéral de 40 mm
sur demande



Taquets pliés
Existe en hauteurs :
75 - 100

Dégagement latéral de 40 mm
sur demande à droite ou à gauche



Taquets recourbés
Existe en hauteurs :
50 - 75 - 100 - 150


Dégagement latéral de 40 mm
sur demande à droite ou à gauche



version renforcée par nervures
Hauteur 75 - 100 - 150



maillon "V-flight"
largeur 120 mm
taquets hauteur 25 mm
convient pour produits $\varnothing \leq 67$

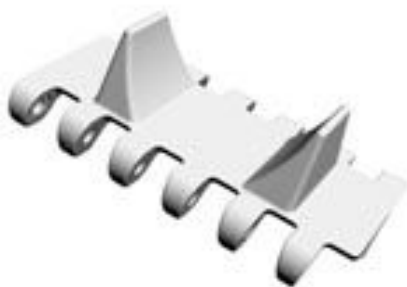

Rive intermédiaire



Flancs latéraux
Existent en hauteurs :
50 - 75 - 100 - 150



Talon inférieur



/ Pignons pour AU PAS DE 50 MM série S50-8xx



Pignon 6 dents



Pignon 8 dents




Pignon 10 dents




Pignon 12 dents

Nb dents	A pour tapis S50-...					B	C	D=Ø primitif	Alésages			
	801	805 806 808	830	838	808F/2 808- FlexiTop 831				rond mm	rond in.	carré mm	carré in.
6	104	105	109	110	111	89	73	100	20-25-30-40	3/4 - 1 - 1 1/4	25-40	1 1/2
8	137	138	142	143	144	122	106	132	25-30-40	1 - 1 1/4	25-40	1 1/2
10	171	172	176	177	178	156	140	162	20-25-30-40-50-60-80	1 - 1 1/4	25-40-60	1 1/2 - 2 1/2
12	204	205	209	210	211	189	173	195	20-25-30-40-50-60-80	1 - 1 1/4	25-40-60	1 1/2 - 2 1/2
E	15,5	16	15+3	15+3,5	19							

Moyeu largeur 35 mm sauf pignon 6 dents : 20 mm

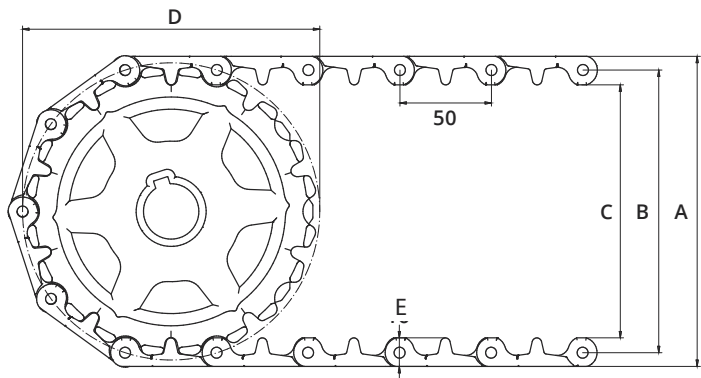

Faber, c'est aussi ...
Les composants de convoyage,
l'usinage plastique, et une
gamme de convoyeurs
modulaires Aluminium et Inox



ELCOM
38300 Bourgoin-Jailleu

ELCOM
95740 Frépillon

ELCOM
85300 Challans

FABER
Rue Henri Dunant
Zone Industrielle
08140 Bazeilles

Tel : 03 24 27 03 29

faber@hellomoov.com
www.faber.fr

H'FACTORY
94470 Boissy St Léger

H'FACTORY
27460 Alizay

H'FACTORY
38300 Bourgoin-Jailleu

