

Convoyeurs modulaires **F**lextend



faber
by hellomoov'

FLEXTEND

Largeurs 65 à 200 mm

Le convoyeur Flextend se distingue par sa modularité, sa robustesse, son fonctionnement silencieux et par sa conception particulièrement novatrice grâce à un fonctionnement sans brin mou de chaîne. Il offre une efficacité maximale pour les cinématiques complexes et une sécurité optimale pour le personnel.

Caractéristiques techniques :

- ➔ Vitesse maximale : 90 à 120 m/mn
- ➔ Niveau de Bruit : Environ 67 dB à 35 m/mn
- ➔ Encombrement réduit : Faible hauteur et petit rayon de courbure pour des géométries compactes
- ➔ Variante en largeur 90 mm avec flancs lisses, idéale pour les industries :



Agro-alimentaire



Cosmétique



Pharmaceutique



Packaging / Emballage



Mécanique



Fonctionnement sans brin mou pour une sécurité maximale du personnel



Performance optimale même dans des environnements exigeants



Conception durable pour une utilisation à long terme






Le convoyeur Flextend est la solution idéale pour les industries cherchant à optimiser leurs opérations avec un convoyeur fiable, efficace, compact et silencieux.



FT 65



FT 90

FT 200

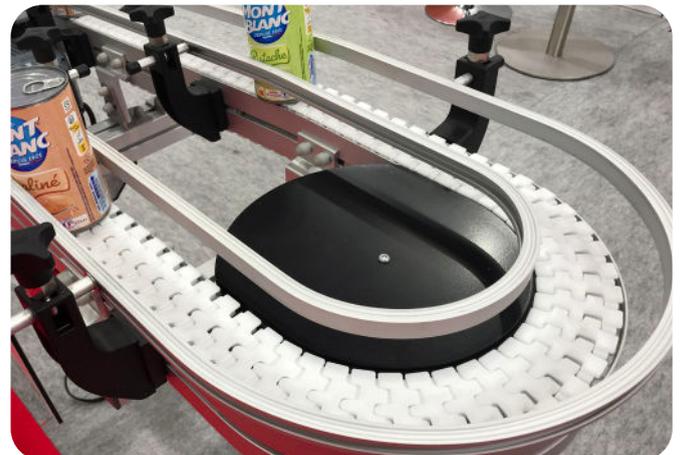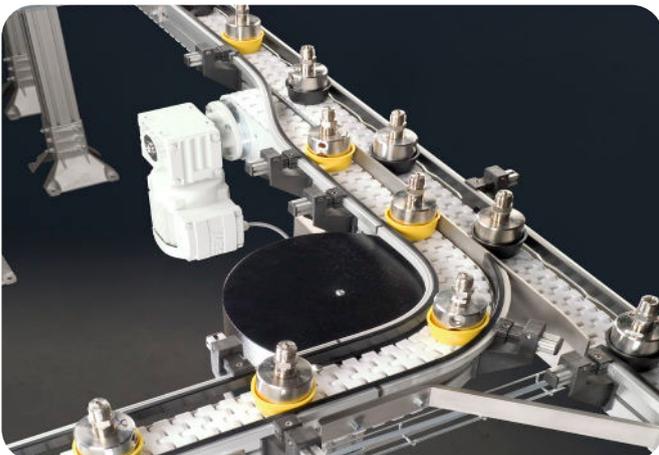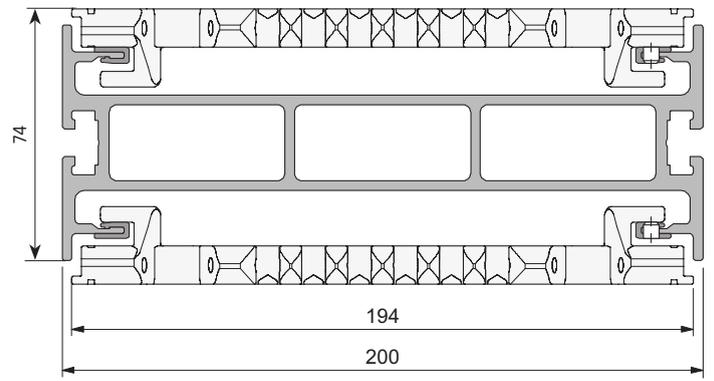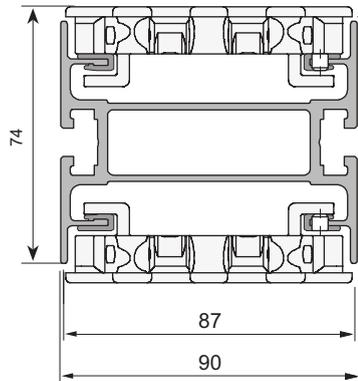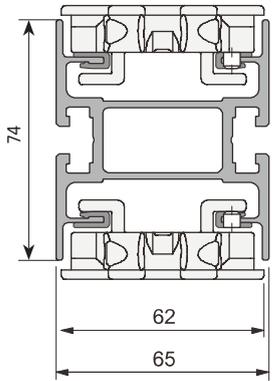

FLEXTEND FT90C fermé











Alu largeur 90 mm

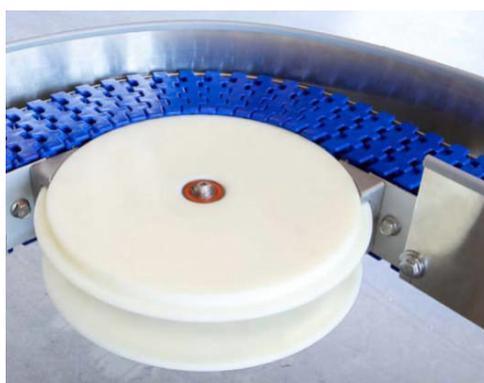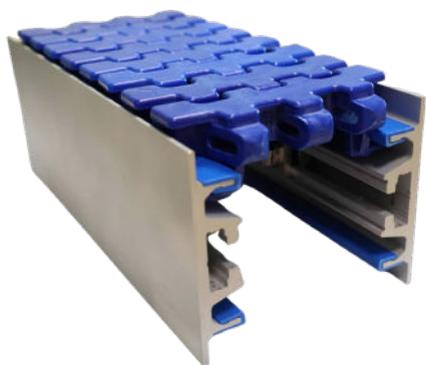

Flexextend fermé en largeur 90 mm sans rainures extérieures, pour minimiser les rétentions (industries agro-alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique)




Les différentes chaînes

	Figure	FT 65	FT 90 / FT 90C	FT 200	
Standard acétal (naturel)	1	✓	✓	✓	4m
Standard acétal bleu		x	✓	✓	
Noir acétal antistatique		✓	✓	x	
Ultra-résistante (talons renforcés)	2	x	✓	x	
Floquée	3	✓	✓	x	
Inserts adhérents (tous les maillons)	4	✓	✓	x	1m
Inserts avec adhérents spécifique		✓	✓	✓	
Reliefs bombés (cigarettes)	5	✓	x	x	4m
Avec galets d'accumulation	6	✓	✓	x	2m
Pincement (lamelles)	7	✓	✓	x	
Pincement (patins tubes)	8	✓	✓	x	
Taquets h=5mm (pas spécifique)	9	✓	✓	x	1m
Taquets h=15mm (pas spécifique)		✓	✓	x	
Taquets h=30mm (pas spécifique)		✓	✓	x	
Maillons universels (pas spécifique)		10	✓	✓	
Taquets à galets Ø35 (pas spécifique)	11	✓	✓	x	

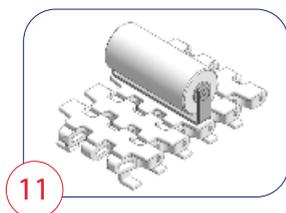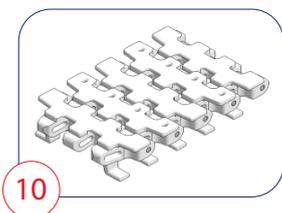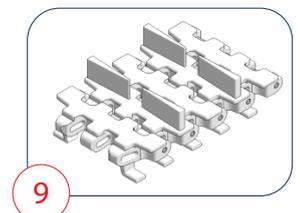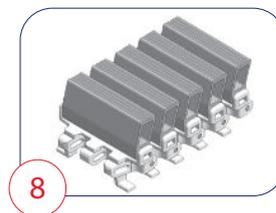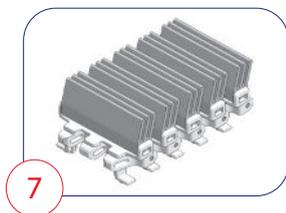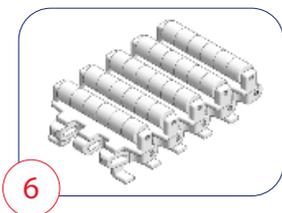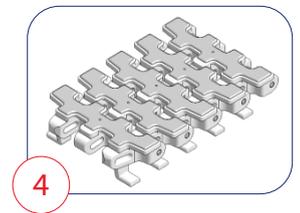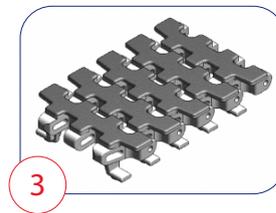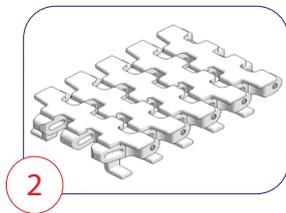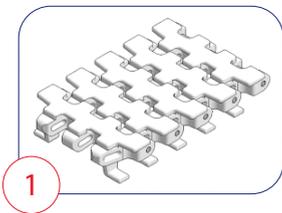





Spécificités du Flexlend

		Figure	FT 65	FT 90	FT 90C	FT 200
Largeur (L)			65mm	90mm		200mm
Courbes à roues	Rayon moyen (R)	1	150mm	162,5mm		x
	Angles std (a)		45°, 60°, 90°, 180°		90°, 180°	
Courbes horizontales	Rayon moyen (R)	2	400mm			450mm
	Angles std (a)		15°, 30°, 45°, 60°, 90°			30°, 45°, 60°, 90°
Courbes verticales	Rayon moyen (R)	3	500mm			
	Angles std (a)		5°, 7°, 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°			

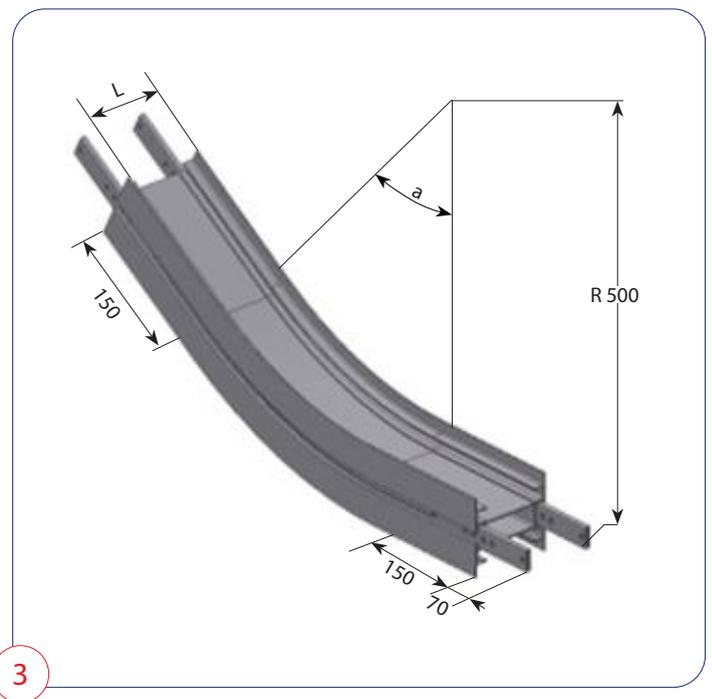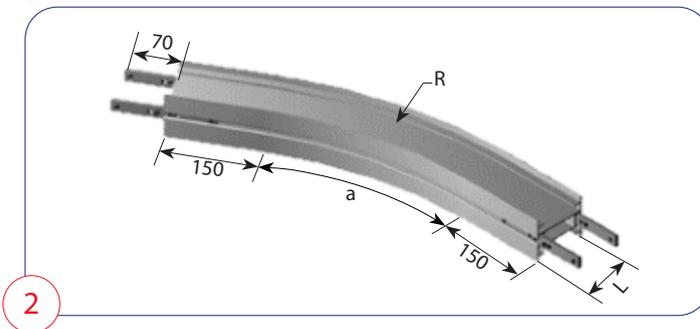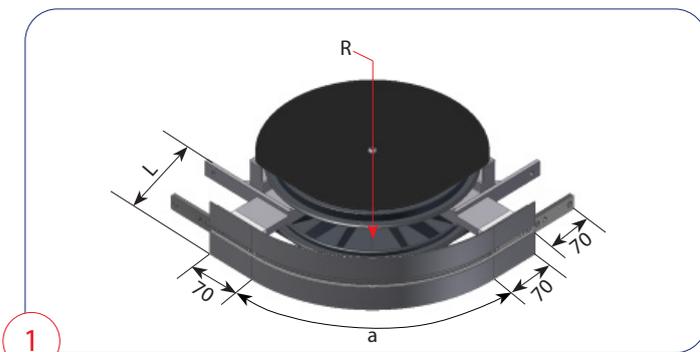


Entrainement

		Figure	FT 65	FT 90	FT 90C	FT 200
Largeur (L)			65mm	90mm		200mm
Entrainement Standard	Direct	1	✓	✓	✗	✗
	Transmission	2	✓	✓	✓	✓
Entrainement Intermédiaire	Direct	3	✓	✗	✓	✗
	Transmission	4	✓	✓	✗	✗

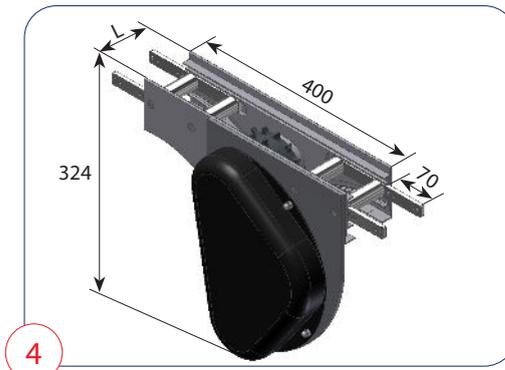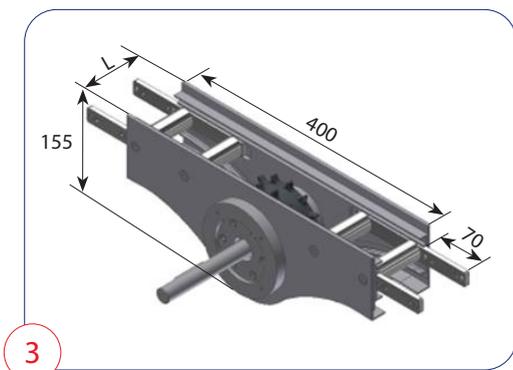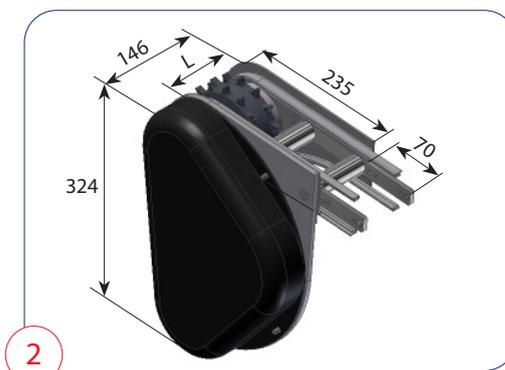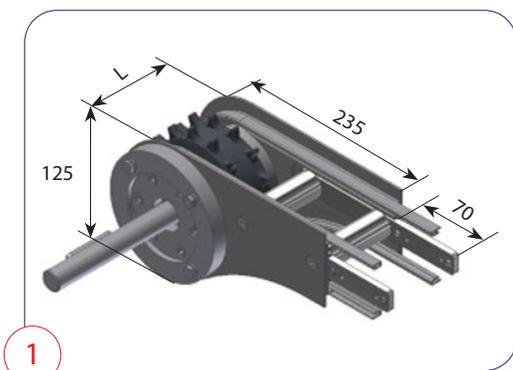


Renvoi

	Figure	FT65	FT90	FT90C	FT200
Largeur (L)		65mm	90mm		200mm
Module Renvoi	5	✓	✓	✓	✓

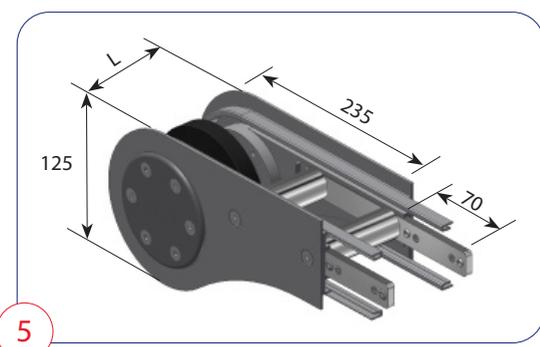

Faber, l'expert du convoyage et des pièces plastiques usinées

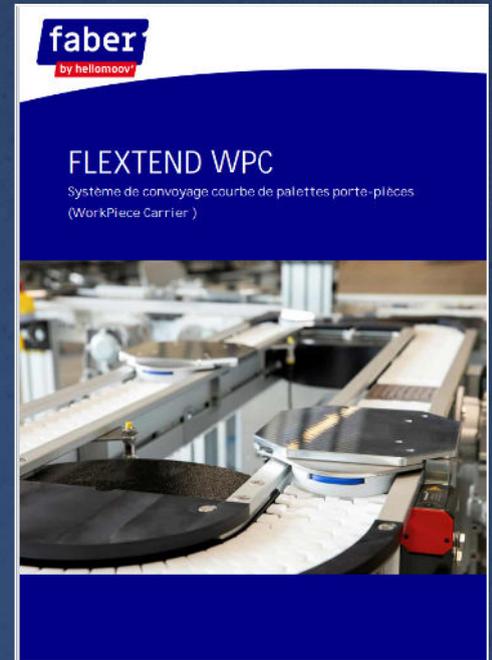

Téléchargez nos documentations sur faber.fr



et découvrez nos vidéos sur Youtube : [Faber SAS](https://www.youtube.com/FaberSAS)



FABER

Rue Henri Dunant
Zone Industrielle
08140 Bazeilles

+33 (0)3 24 27 03 29
faber@hellomoov.com
www.faber.fr



H'FACTORY

36 rue Isaac Asimov
ZAC La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu

+33 (0)1 43 89 21 22
hfactory@hellomoov.com
www.h-factory.fr



ELCOM

1 rue Isaac Asimov
ZAC La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu

+33 (0)4 74 43 99 61
elcom38@hellomoov.com
www.elcom.fr

