




# Convoyeurs modulaires **F**lextend

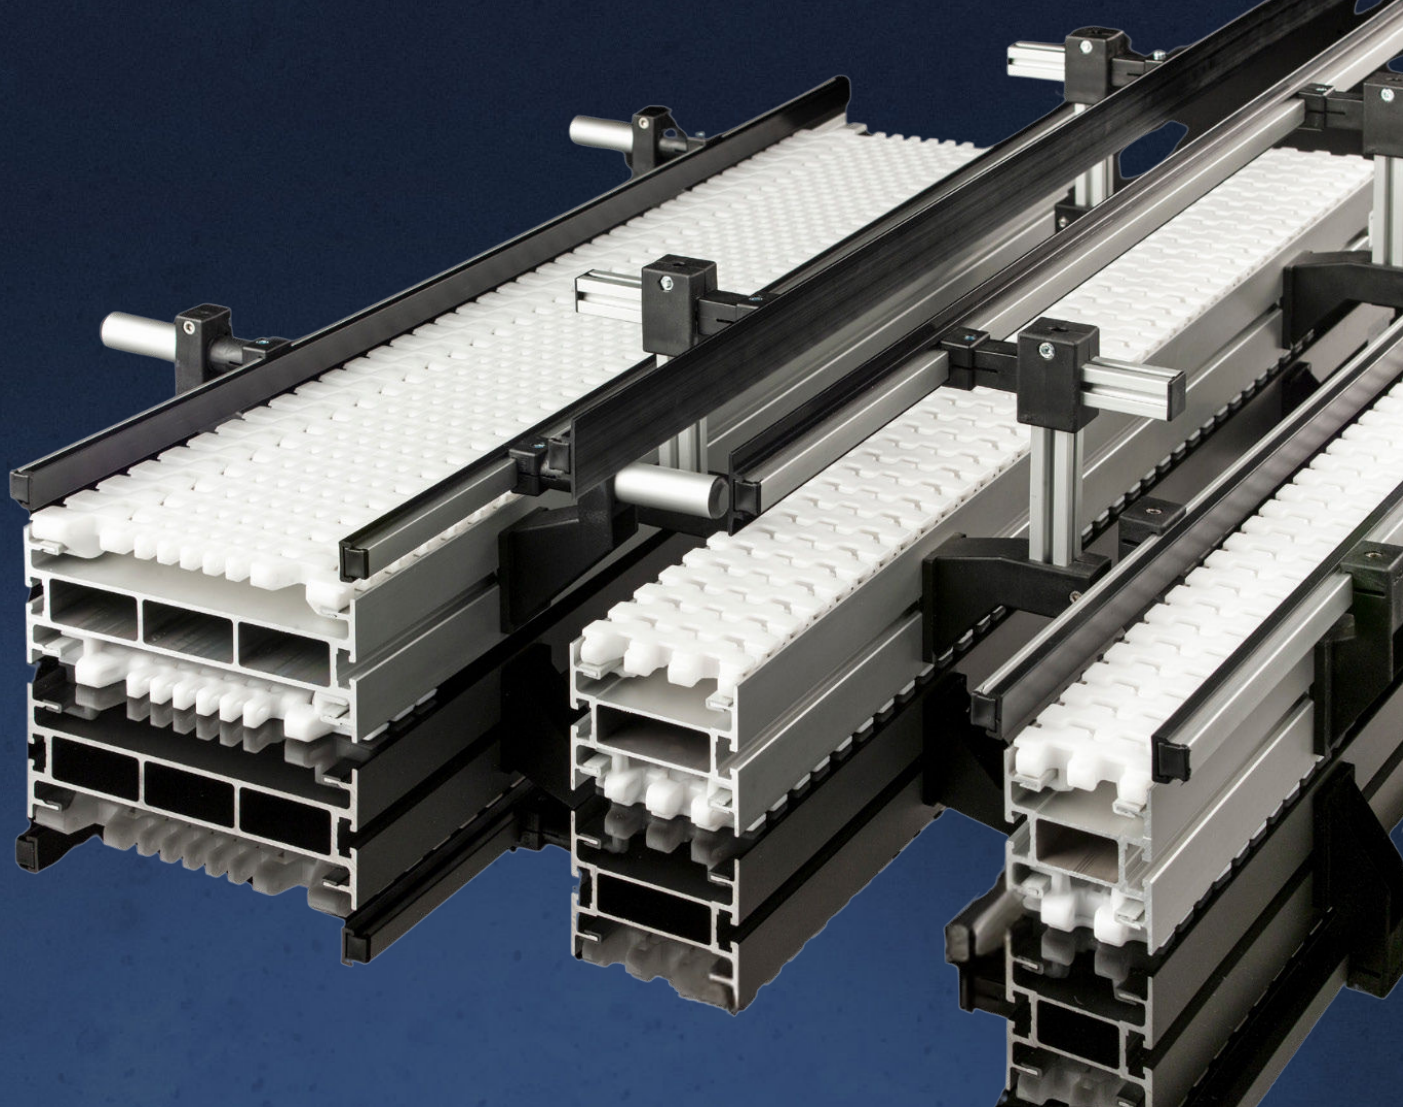

**faber**  
by hellomoov'

# FLEXTEND

Largeurs 65 à 200 mm

Le convoyeur Flexextend se distingue par sa modularité, sa robustesse, son fonctionnement silencieux et par sa conception particulièrement novatrice grâce à un fonctionnement sans brin mou de chaîne. Il offre une efficacité maximale pour les cinématiques complexes et une sécurité optimale pour le personnel.

## Caractéristiques techniques :

- ➔ Vitesse maximale : 90 à 120 m/mn
- ➔ Niveau de Bruit : Environ 67 dB à 35 m/mn
- ➔ Encombrement réduit : Faible hauteur et petit rayon de courbure pour des géométries compactes
- ➔ Variante en largeur 90 mm avec flancs lisses, idéale pour les industries :



Agro-alimentaire



Cosmétique



Pharmaceutique



Packaging / Emballage



Mécanique



Fonctionnement sans brin mou pour une sécurité maximale du personnel



Performance optimale même dans des environnements exigeants



Conception durable pour une utilisation à long terme


Le convoyeur Flexextend est la solution idéale pour les industries cherchant à optimiser leurs opérations avec un convoyeur fiable, efficace, compact et silencieux.








FT 65



FT 90


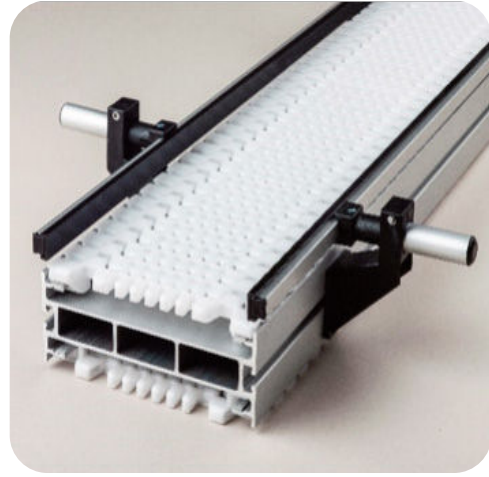


FT 200

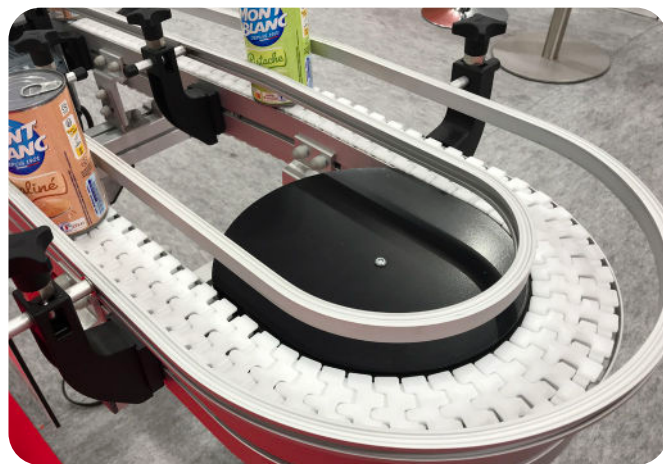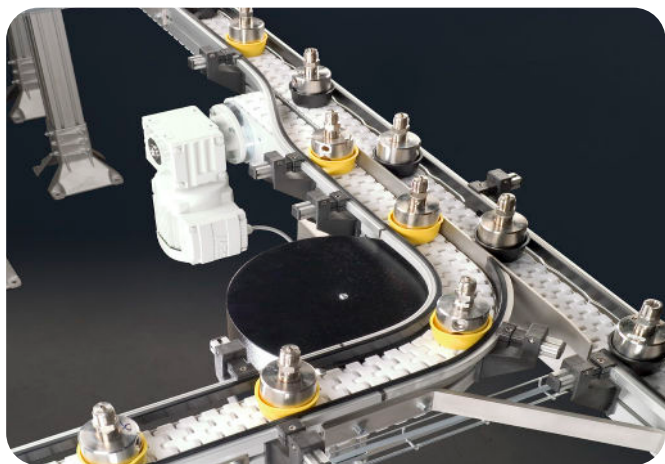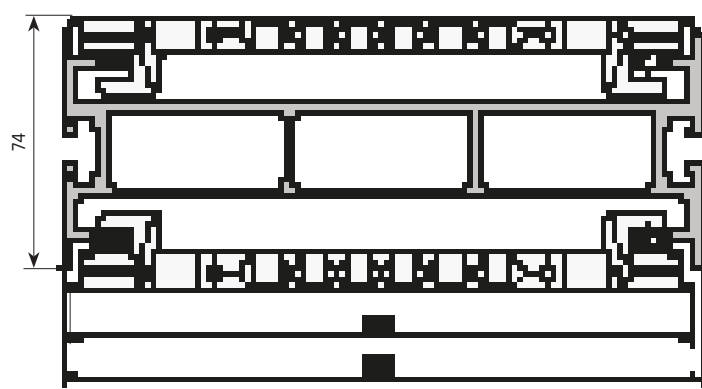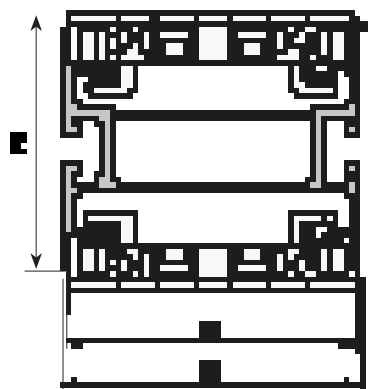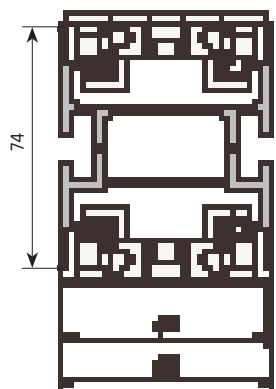

# FLEXTEND FT90C fermé












Alu largeur 90 mm

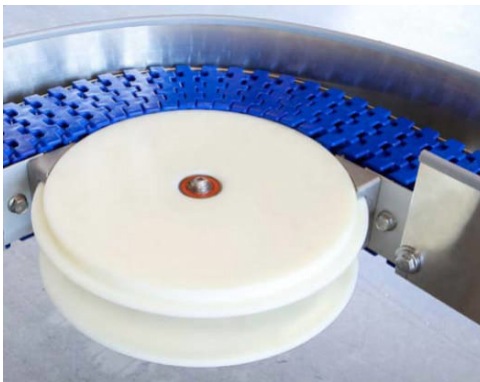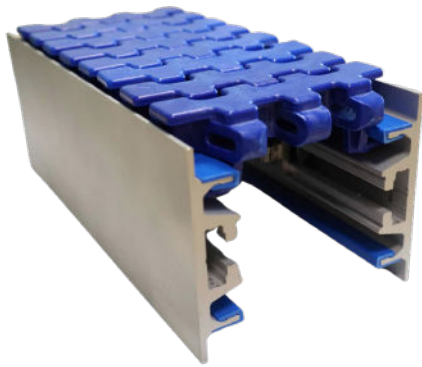

Flexextend fermé en largeur 90 mm sans rainures extérieures, pour minimiser les rétentions (industries agro-alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique)




# Les différentes chaînes

|                                       | Figure | FT 65 | FT 90 / FT 90C | FT 200 |  |
|---------------------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard acétal (naturel)             | 1      | ✓     | ✓              | ✓      | 4m                                                                                  |
| Standard acétal bleu                  |        | x     | ✓              | ✓      |                                                                                     |
| Noir acétal antistatique              |        | ✓     | ✓              | x      |                                                                                     |
| Ultra-résistante (talons renforcés)   | 2      | x     | ✓              | x      |                                                                                     |
| Floquée                               | 3      | ✓     | ✓              | x      |                                                                                     |
| Inserts adhérents (tous les maillons) | 4      | ✓     | ✓              | x      | 1m                                                                                  |
| Inserts avec adhérents spécifique     |        | ✓     | ✓              | ✓      |                                                                                     |
| Reliefs bombés (cigarettes)           | 5      | ✓     | x              | x      | 4m                                                                                  |
| Avec galets d'accumulation            | 6      | ✓     | ✓              | x      | 2m                                                                                  |
| Pincement (lamelles)                  | 7      | ✓     | ✓              | x      |                                                                                     |
| Pincement (patins tubes)              | 8      | ✓     | ✓              | x      |                                                                                     |
| Taquets h=5mm (pas spécifique)        | 9      | ✓     | ✓              | x      | 1m                                                                                  |
| Taquets h=15mm (pas spécifique)       |        | ✓     | ✓              | x      |                                                                                     |
| Taquets h=30mm (pas spécifique)       |        | ✓     | ✓              | x      |                                                                                     |
| Maillons universels (pas spécifique)  | 10     | ✓     | ✓              | x      |                                                                                     |
| Taquets à galets Ø35 (pas spécifique) | 11     | ✓     | ✓              | x      |                                                                                     |







# Spécificités du Flexlend

|                      |                 | Figure | FT 65                                     | FT 90   | FT 90C    | FT 200             |
|----------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| Largeur (L)          |                 |        | 65mm                                      | 90mm    |           | 200mm              |
| Courbes à roues      | Rayon moyen (R) | 1      | 150mm                                     | 162,5mm |           | x                  |
|                      | Angles std (a)  |        | 45°, 60°, 90°, 180°                       |         | 90°, 180° |                    |
| Courbes horizontales | Rayon moyen (R) | 2      | 400mm                                     |         |           | 450mm              |
|                      | Angles std (a)  |        | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°                   |         |           | 30°, 45°, 60°, 90° |
| Courbes verticales   | Rayon moyen (R) | 3      | 500mm                                     |         |           |                    |
|                      | Angles std (a)  |        | 5°, 7°, 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90° |         |           |                    |

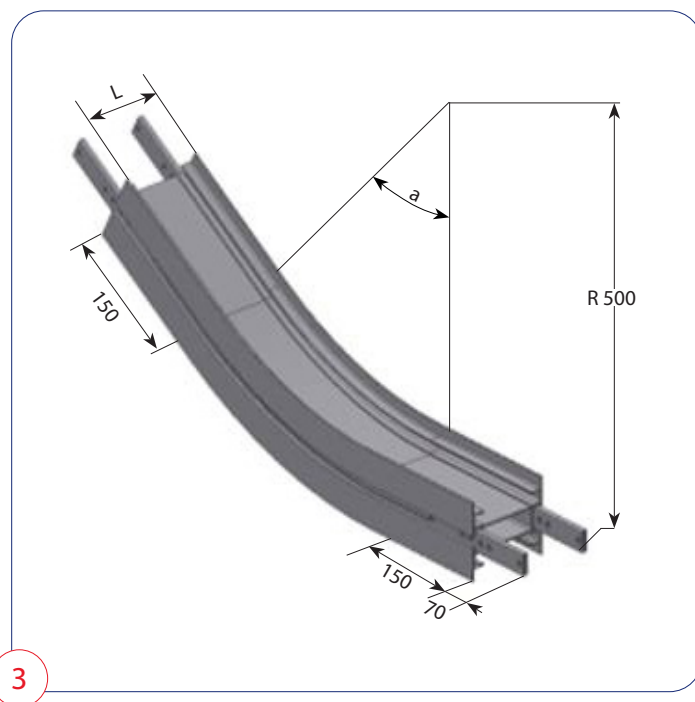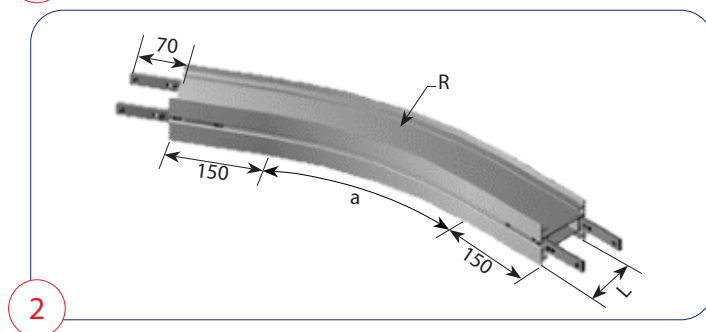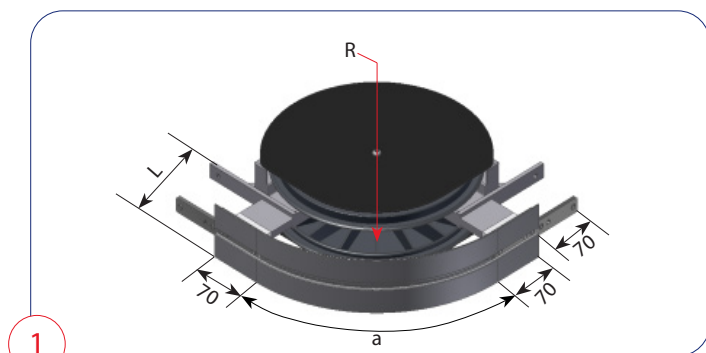


# Entrainement

|                            |              | Figure | FT 65 | FT 90 | FT 90C | FT 200 |
|----------------------------|--------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Largeur (L)                |              |        | 65mm  | 90mm  |        | 200mm  |
| Entrainement Standard      | Direct       | 1      | ✓     | ✓     | X      | X      |
|                            | Transmission | 2      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓      |
| Entrainement Intermédiaire | Direct       | 3      | ✓     | X     | ✓      | X      |
|                            | Transmission | 4      | ✓     | ✓     | X      | X      |

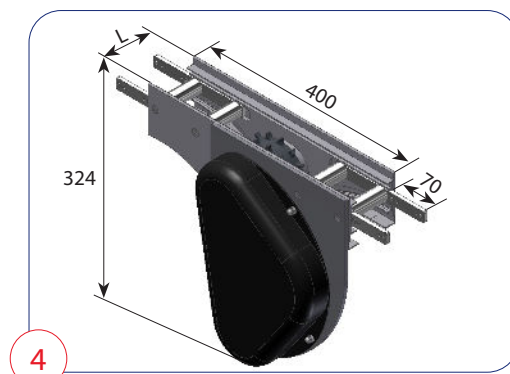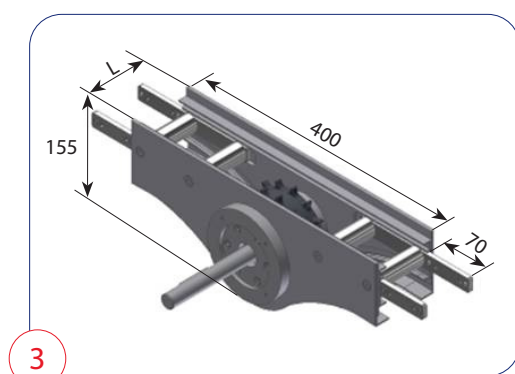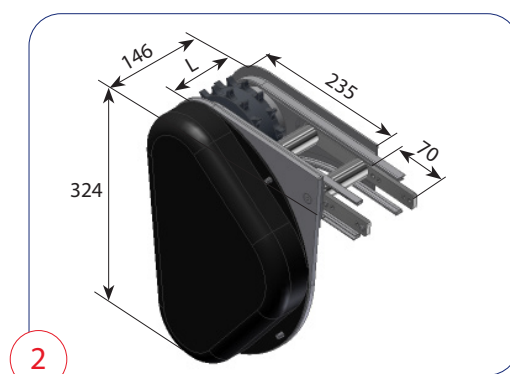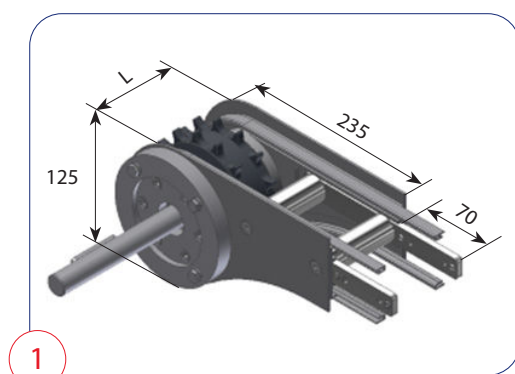

# Renvoi

|               | Figure | FT65 | FT90 | FT90C | FT200 |
|---------------|--------|------|------|-------|-------|
| Largeur (L)   |        | 65mm | 90mm |       | 200mm |
| Module Renvoi | 5      | ✓    | ✓    | ✓     | ✓     |

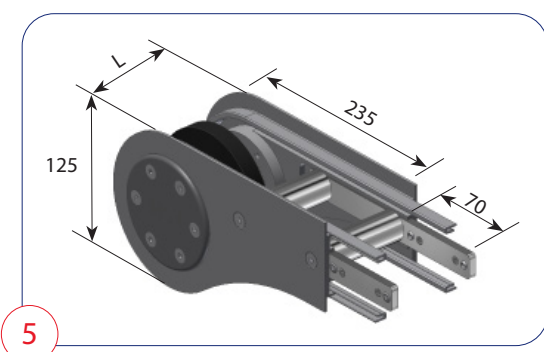

# Faber, l'expert du convoyage et des pièces plastiques usinées



Téléchargez nos documentations sur [faber.fr](https://www.faber.fr)  et découvrez nos vidéos sur Youtube : [Faber SAS](https://www.youtube.com/FaberSAS) 



## FABER

Rue Henri Dunant  
Zone Industrielle  
08140 Bazeilles

+33 (0)3 24 27 03 29  
[faber@hellomoov.com](mailto:faber@hellomoov.com)  
[www.faber.fr](http://www.faber.fr)



## H'FACTORY

36 rue Isaac Asimov  
ZAC La Maladière  
38300 Bourgoin-Jallieu

+33 (0)1 43 89 21 22  
[hfactory@hellomoov.com](mailto:hfactory@hellomoov.com)  
[www.h-factory.fr](http://www.h-factory.fr)



## ELCOM

1 rue Isaac Asimov  
ZAC La Maladière  
38300 Bourgoin-Jallieu

+33 (0)4 74 43 99 61  
[elcom38@hellomoov.com](mailto:elcom38@hellomoov.com)  
[www.elcom.fr](http://www.elcom.fr)



DOCCENEFABER